

WestCoast Trådtransportbånd


Bred spiralbånd Type 300 & Type 400

Materialer: alm. stål, rustfri stål, syrefast stål, varme-
fast stål, galvaniseret stål

Anvendes eksempelvis til
tørreanlæg og gennemløbsovne

TYPE 300


Bred spiralbånd af flad tråd

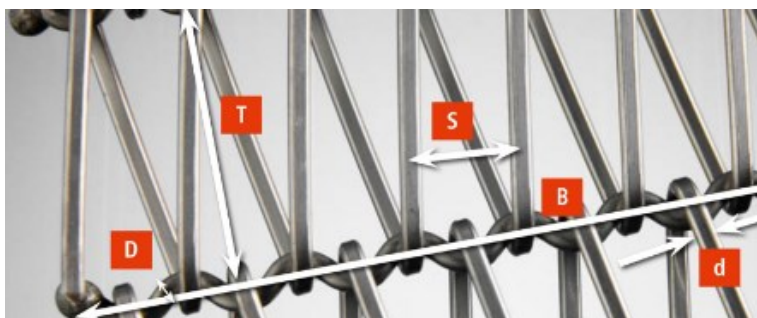


Specifikation	Minimum mm	Maksimum mm
Spiraltråd (d), b x t	1,2 x 0,7	4,0 x 2,0
Stigning (S)	3,0	33,3
Tværstav (D)	Ø 1,0	Ø 8,0
Deling (T)	4,0	50,8
Bredde (B)		6.000

TYPE 400

Bred spiralbånd af rund tråd

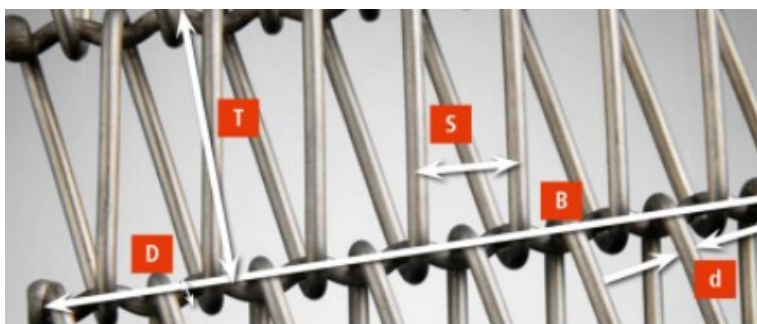

Specifikation	Minimum mm	Maksimum mm
Spiraltråd (d)	Ø 0,8	Ø 5,0
Stigning (S)	3,0	33,3
Tværstav (D)	Ø 1,0	Ø 8,0
Deling (T)	4,0	50,8
Bredde (B)		6.000

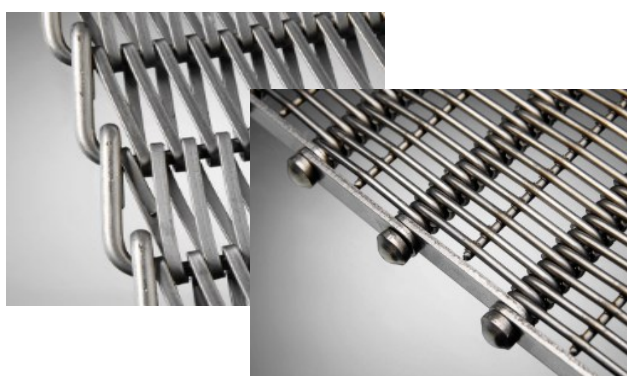

Forskellige muligheder for kantudførelse.
F.eks. lameller, svejst kant, bukket tværstav...